


# VOLVO 9900 13,9 M

Euro 6

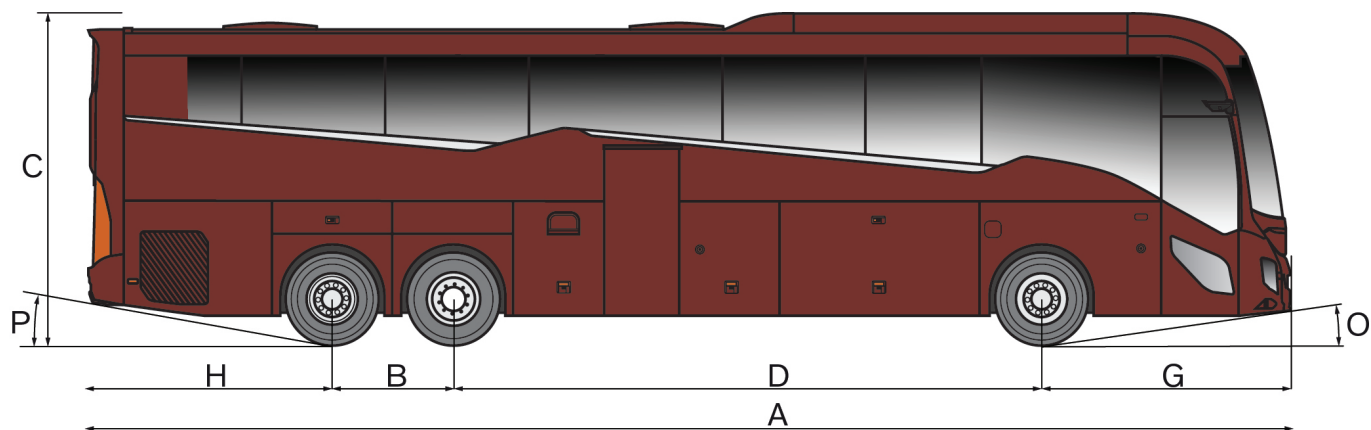

<b>Modelo</b>	<b>6 x 2, 13,9 m</b>
---------------	----------------------

Dimensiones generales		
A	Longitud total (mm)	13 995
	Anchura total (mm)	2550
B	Bogie (mm)	1400
C	Altura total, con aire acondicionado (mm)*	3850
D	Distancia entre ejes (mm)	6860
G	Voladizo delantero (mm)	2895
H	Voladizo trasero (mm)	2840
O	Ángulo de entrada (°)*	7,2
P	Ángulo de salida (°)*	9,2
	Radio de giro (esquina delantera exterior) (mm)	11 995
	Radio de giro (rueda delantera exterior) (mm)	10 125
*)	Altura total, ángulos de entrada y salida con neumáticos	315/80 R22,5

Pesos	
Carga permitida sobre el eje delantero (kg)	7500
Carga permitida sobre el eje motriz (kg)	11 500
Carga sobre eje bogie (kg)	19 000
carga permitida sobre el tercer eje (kg)	7500
Peso máximo permitido (kg)	26 500

Capacidad de equipaje	
Volumen de bodega, con aseo, sin zona de descanso (m <sup>3</sup> )	13,1, 13,2
Zona de descanso para el conductor (m <sup>3</sup> )	2,0, 3,0

Capacidad de viajeros	
En función de la disposición de los asientos y del nivel de comodidad	52, 57

# VOLVO 9900 13,9 M

Euro 6

<b>Modelo</b>	<b>6 x 2, 13,9 m</b>
---------------	----------------------

<b>Motor</b>	<b>D13K</b>
Nivel de emisiones	Euro 6
Sistema de motor	SCR, tecnología common rail
Cilindrada (dm <sup>3</sup> )	10.8
Disposición de los cilindros	6 cilindros en línea

<b>Datos motor</b>	<b>D13K420</b>
Potencia (CV) ( $\pm 0-4$ %)	420
Potencia ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4$ %)	316
Par ISO 1585 (Nm); a velocidad del motor 1000-1400 rpm	2100
<b>Datos motor</b>	<b>D13K460</b>
Potencia (CV) ( $\pm 0-4$ %)	460
Potencia ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4$ %)	340
Par ISO 1585 (Nm); a velocidad del motor 1000-1400 rpm	2300
<b>Datos motor</b>	<b>D13K500</b>
Potencia (CV) ( $\pm 0-4$ %)	500
Potencia ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4$ %)	370
Par ISO 1585 (Nm); a velocidad del motor 1000-1400 rpm	2500

<b>Depósitos de combustible</b>	
Diésel (l)	480, 600
AdBlue (l)	90
Posición del depósito de AdBlue (Lado derecho/Lado izquierdo)	Lado izquierdo/Lado derecho

<b>Transmisión y ejes</b>	
Caja de cambios	Volvo I-Shift AT2612G
Eje delantero	Suspensión delantera independiente IFS Volvo
Eje trasero	Volvo RS1228C
Bloqueo del diferencial	Opcional

<b>Dirección y suspensión</b>	
Posición del volante	Lado izquierdo/Lado derecho*
Dirección asistida	Dirección asistida hidráulica
Arrodillamiento	Opcional
* Lado derecho en combinación con variante seleccionada.	

# VOLVO 9900 13,9 M

Euro 6

## Sistema de escape

- Catalizador todo en uno
- Catalizador de oxidación diésel (DOC)
- Filtro de partículas diésel (DPF)
- Sistema de Reducción catalítica selectiva (SCR)
- Catalizador (ASC) Slip Catalyst (ASC)
- Regeneración automática del filtro de partículas diésel sin involucración del conductor bajo condiciones normales
- Sistema de control de emisiones (OBD), Step-E acorde con las normativas de emisiones
- El motor está certificado para el uso con diésel (conforme a la norma EN 590) y de combustible de origen vegetal tratado por hidrogenación (HVO, conforme a la norma EN 15940)
- Biodiésel disponible para D11K460/ D13K500

## Sistema de refrigeración

- Configuración dividida para intercambiadores de calor con ventiladores eléctricos para lograr un mayor ahorro de combustible, una temperatura inferior del compartimento del motor y mejor acceso para el mantenimiento del motor.
- Sin filtro de refrigerante
- Mayor temperatura del refrigerante para un mejor rendimiento de la refrigeración y un menor consumo de combustible

## Sistema neumático y de frenos

- Frenos de disco Volvo
- Sistema de frenado electrónico Volvo (EBS 5)
- Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
- Sistema antideslizamiento (ASR)
- Frenada combinada
- Asistente de arranque en pendientes
- Advertencia de alta temperatura de frenos
- Aviso de bajo rendimiento de frenos
- Freno de puerta
- Asistente de freno
- Análisis y detección del desgaste de frenos
- Calibración automática tras el cambio de las pastillas de freno
- El sistema de neumático se puede rellenar fácilmente desde el exterior

## Características de ahorro de combustible

- Nivelación dinámica del chasis
- I-See
- VAL (Limitador de aceleración de Volvo)
- ISO - FLUJO

## Llantas y neumáticos

Se dispone de llantas de acero o aluminio

Llantas	Neumáticos
8,25" x 22,5"	295/80 R22,5"
9,00" x 22,5"	315/80 R22,5"

Rueda de repuesto Opcional

## Exterior y estructura

- Estructura del techo tipo "sándwich"
- Estructura de la carrocería y paneles laterales de acero inoxidable
- Estructura delantera y posterior de acero inoxidable
- Pared delantera y posterior en material composite de una pieza
- Protección contra Empotramiento Frontal (FPU)
- Protección contra impactos frontales reforzado (FIP)
- Tratamiento anticorrosivo de los bajos de la carrocería con agente de conservación e insonorizantes
- Spoiler de techo para el aire acondicionado
- Pintura exterior con acabado multicapa
- Diseño aerodinámico del parabrisas
- Sistema de calefacción eléctrica y protección UV para el parabrisas
- Barra de protección del motor
- Línea de ventana en forma de Z
- Ventanilla lateral y trasera con acristalamiento doble y tintado
- Ventanilla eléctrica del conductor, acristalamiento sencillo con calefacción
- Puerta delantera con acristalamiento doble
- Retrovisores calefactados, regulables eléctricamente y plegables
- Opcional: Sistema de monitor de cámara
- Soportes para baúl portaesquíes/ portabicicletas en la parte trasera
- Bloqueo central del compartimento guardaobjetos
- Escotillas de equipaje - mecanismo de apertura paralela, opción con funcionamiento automático. Escotillas con bisagras opcionales.
- Dos escotillas del techo de accionamiento eléctrico
- Placa del techo en aluminio
- Escotillas del equipaje en aluminio anodizado
- Faros bi-xenón
- Lavafaros

## Puertas y sistema de puertas

- Puerta de vaivén hacia fuera
- Sistema de seguridad de software
- Sistema de bloqueo y elevación, para mejor cierre

# VOLVO 9900 13,9 M

Euro 6

## Sistema de climatización

- Unidad de techo con refrigeración y calefacción
- Convectores de tubo
- Unidad antivaho con aire acondicionado
- Convector o difusor de aire para el conductor
- Precalentador
- Zonas de climatización separadas para el conductor y los pasajeros

### Unidad de aire acondicionado, opción 1

Potencia de enfriamiento máx.: 31 kW

Potencia de calentamiento a Q80 38 kW

### Unidad de aire acondicionado, opción 2

Potencia de enfriamiento máx. 37 kW

Potencia de calentamiento a Q80 38 kW

### Conectores

Potencia de calentamiento a Q60 470 W/m

Potencia de calentamiento a Q100 780 W/m

### Sistema de descongelación

Potencia de calentamiento a Q80 16 kW

Potencia de enfriamiento máx. 5 kW

Flujo de aire máx. a dP 0 730 m<sup>3</sup>/h

Disponible con/sin aire acondicionado

### Precalentador

Potencia de calentamiento 30 kW

## Interior

- Varias líneas de color interiores
- Cortinas o parasoles para ventanillas laterales
- Alfombrillas extraíbles para todas las superficies de suelo del interior y del maletero
- Pasillo en teatro
- Pasillo bajo
- Panel de servicio equipado con techo
- Inodoro de agua con depósito de agua de 123 litros
- Bandejas portaequipajes cerradas
- Compartimentos guardaobjetos con llave
- Compartimento guardaobjetos junto al asiento del guía
- Nevera (54 litros) en el salpicadero, junto al asiento del guía o al lado del alojamiento del aseo
- Minicocina
- Dos opciones de cafetera
- Caja de seguridad
- Papelera (50 l) en el alojamiento del aseo
- Pantalla para pasajeros con reloj y temperatura exterior
- Luces LED interiores para el conductor y el guía
- Luces de lectura individuales para pasajeros (LED)
- Luz en portaequipajes y espacio para el motor
- Iluminación nocturna LED azul a lo largo del pasillo
- Iluminación de seguridad para peldaños de entrada
- Sistema de iluminación interior especial para emergencias
- Sistema de detección de incendios (R107.06)

## Butacas

Asientos de la línea de autocares Volvo, de la línea de autocares interurbanos Volvo o de la línea de autocares urbanos Volvo, con estas características:

- Diseño de productos único
- Comodidad y ergonomía de nivel superior
- Peso ligero
- Disponible en una amplia gama de especificaciones para satisfacer las demandas de cada cliente
- Gestión del Servicio Volvo y los recambios

## Puesto de conducción y asiento del conductor

- Ajuste del volante en altura e inclinación con dos opciones
- Volante con botones para sistema de infotainment
- Volante de cuero, en dos tamaños, disponible en 450 o 500 mm
- Diferentes acabados para el salpicadero
- Cuadro de instrumentos completamente dinámico
- Tacógrafo
- Registro de datos
- Volvo Alcolock
- Protección contra impactos en las rodillas (KIP)
- Medidor de la temperatura exterior
- Controles de motor en el vano motor para hacer posible el funcionamiento del motor desde la parte trasera del vehículo
- Asiento del conductor ISRI
- Sistema de mantenimiento de carril (LKS)
- Dirección Dinámica de Volvo (VDS)
- Control de cruce adaptativo
- Sistema de alerta de cansancio del conductor (DAS)
- Cámara de visión trasera
- Sensores de aparcamiento traseros

## Sistema eléctrico

- Sistema Volvo I-Start para aumentar la disponibilidad y ampliar la vida útil de la batería
- Apagado automático de baterías cuando el nivel de carga es bajo
- Alternadores con balance de carga
- Control de carga regenerativa para incrementar la eficiencia del consumo de combustible

### Capacidad de la batería

Baterías de arranque 2 x 35 Ah

Baterías de consumo 2 x 210 Ah

### Capacidad máxima de los alternadores

3 x 150 A

# VOLVO 9900 13,9 M

Euro 6

## Sistema audiovisual

- Sistema de audio y vídeo Volvo
- Sistema de infotainment con funciones integradas para el conductor y el pasajero (USB, HDMI, AUX, BT)
- Sistema basado en Android
- Pantalla de información secundaria o SID (Secondary Infotainment Display) del monitor del conductor
- Monitores HD del pasajero delantero y trasero 21,5" (abatibles o fijos)
- Micrófonos para conductor y guía
- Subwoofer